TROX® TECHNIK
The art of handling air

Kontrol üniteleri

▶ Fısıltı sessizliğinde çalışma ▶▶

Kontrol ünitesi

TZ-/TA-Silenzio

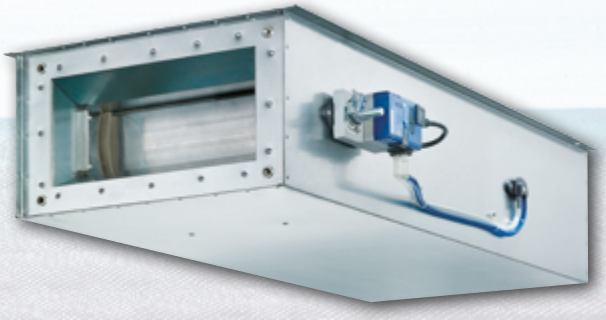

▶ TZ-/TA-Silenzio VAV terminal uniteleri ▶▶

Fısıltı sessizliğinde çalışma, susturucu sayesindedir.
TZ-Silenzio ve TA-Silenzio tipindeki VAV (Değişken Hava Debili) terminal üniteleri, çok zorlu akustik şartlarına ve düşük hava akımı hızlarına sahip binalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Besleme havasının (TZ-Silenzio) veya çıkış havasının (TA-Silenzio) kontrolü için uygunlardır.

- Beş nominal boyutta VAV terminal üniteleri
- Yüksek verimli entegre susturucu
- 0.7 ile 6 m/s arasındaki hava akımı hızları için optimize edilmiş
- İstenmeyen yukarı akış şartlarında bile yüksek kontrol doğruluğu
- Her iki uçta dikdörtgen biçimli bağlantılar ile kompakt yapı
- Farklı uygulamalar için elektronik kontrol bileşenleri (Kolay, Kompakt ve Üniversal)
- EN 1751, Sınıf 4'e göre kapalı kanat hava sızdırma miktarı; EN 1751, Sınıf B'ye göre gövde hava sızdırma miktarı
- Geniş hava debisi kontrol aralığı: nominal hava debisinin yaklaşık %10'u ile 100'ü arası

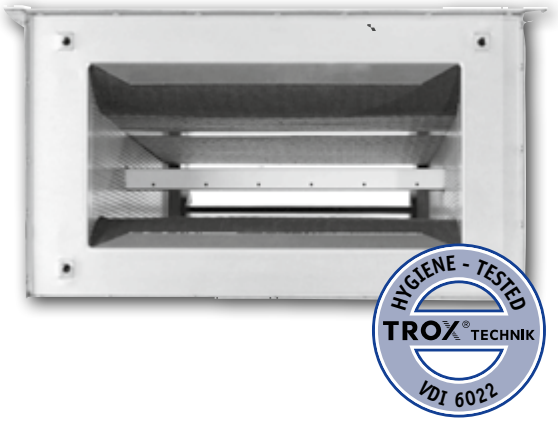

Dikdörtgen

30 – 840 l/s 108 – 3024 m³/h

Nominal boyutlar: 125 – 315 mm

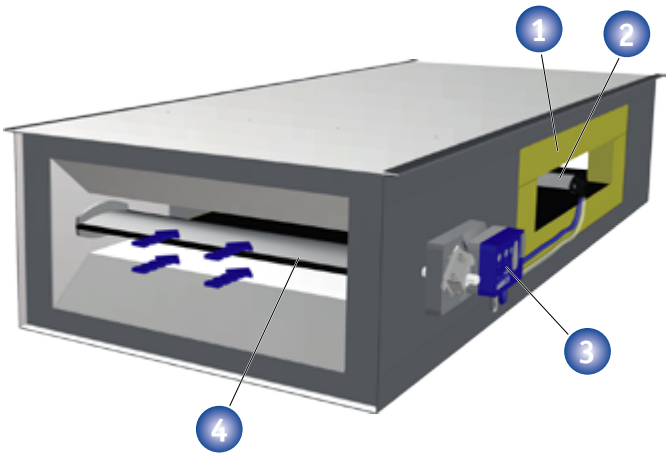

1. *Entegre susturucu*
2. *Sensör tüpü*
3. *Kontrol bileşenleri*
4. *Damper klapesi*
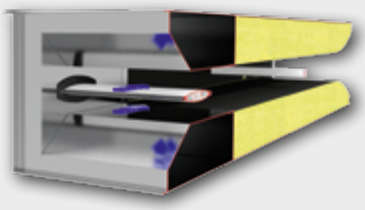
En zorlu akustik şartlarına yönelik entegre susturucu